



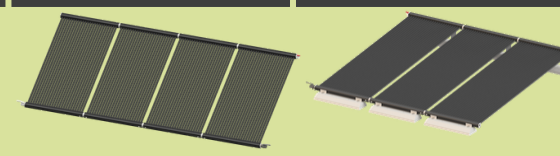

Wärmequelle 1

Kollektorsystem	Block	Zaun (H=1,2m)	Zaun (H=1,7m)	Zaun (H=2,2m)	Schrägdach	Flachdach
Module (LxB)	8 St. (3,1x1,0 m)	24 St. (1,0x1,0 m)	16 St. (1,5x1,0 m)	12 St. (2,0x1,0 m)	12 St. (2,0x1,0 m)	8 St. (3,0x1,0 m)
Maße (LxBxH)	3,1x1,0x2,3 m	(2x) 13,0x0,5 m	17,0x0,5 m	13,0x0,3 m	(2x) 7,0x2,5 m	5,0x4,0 m
Füllmenge	435 l	520 l	480 l	460 l	456 l	424 l
Leergewicht	330 kg	600 kg	570 kg	520 kg	355 kg	570 kg
Anschlüsse	2x 1 1/2" IG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	2x 1 1/4" IG	2x 1 1/4" IG
Artikelnummer	14-004460	14-005644	14-005608	14-005628	14-002068	14-002081



Wärmequelle 2 (Artikelnummer 13-600010)

Behälter (ØxH)	2,5x2,6 m
Füllmenge (Fluid)	125 l
Füllmenge (Wasser)	ca. 8.200 l (bei 1,8 m Höhe)
Leergewicht	650 kg



max. zul. Befahrbarkeit 3,5 t!

Prüfdruck vor Ort:	max. 5 bar
Betriebsdruck:	max. 3,3 bar
Betriebstemperaturen:	-20°C bis +60°C
Stillstandstemperaturen:	-20°C bis +60°C

Betrieb nur mit freigegebener Sole!

Wie AluKol® sich auszeichnet

Effizient, leistungsstark und schnell installiert

Die AluKol® Kollektoren werden vormontiert geliefert und ermöglichen eine fehlerarme Installation. Ihre hohe Leistungsdichte sorgt auch bei begrenztem Platzangebot für starke Erträge. Die kompakte Bauweise reduziert den Anschlussaufwand, ermöglicht einfache Fundamentlösungen und senkt die Installationskosten.

*je nach zweiter Wärmequelle, Wärmepumpentyp, Region und Bodengegebenheit



Kontaktieren Sie uns!

- ☎ 08283-998770
- ✉ hallo@alukol.de
- 📍 Am Grünfeld 2
89352 Ellzee