



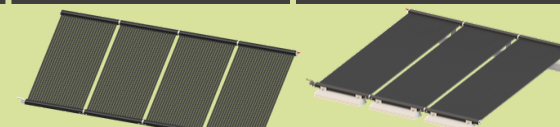

Wärmequelle 1

Kollektorsystem	Block	Zaun (H=1,2m)	Zaun (H=1,7m)	Zaun (H=2,2m)	Schrägdach	Flachdach
Module (LxB)	5 St. (3,1x1,0 m)	12 St. (1,0x1,0 m)	8 St. (1,5x1,0 m)	6 St. (2,0x1,0 m)	6 St. (2,0x1,0 m)	4 St. (3,0x1,0 m)
Maße (LxBxH)	3,1x1,0x1,4 m	13,0x0,5 m	9,0x0,3 m	7,0x0,3 m	7,0x2,5 m	2,5x4,0 m
Füllmenge	275 l	270 l	240 l	230 l	230 l	215 l
Leergewicht	220 kg	310 kg	285 kg	275 kg	175 kg	290 kg
Anschlüsse	2x 1 1/2" IG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	2x 1 1/4" IG	2x 1 1/4" IG
Artikelnummer	14-004453	14-005638	14-005602	14-005622	14-002062	14-002079



Wärmequelle 2 (Artikelnummer 13-600010)

Behälter (ØxH)	2,5x2,6 m
Füllmenge (Fluid)	125 l
Füllmenge (Wasser)	ca. 8.200 l (bei 1,8 m Höhe)
Leergewicht	650 kg



max. zul. Befahrbarkeit 3,5 t!

Prüfdruck vor Ort:	max. 5 bar
Betriebsdruck:	max. 3,3 bar
Betriebstemperaturen:	-20°C bis +60°C
Stillstandstemperaturen:	-20°C bis +60°C

Betrieb nur mit freigegebener Sole!

Wie AluKol® sich auszeichnet

Effizient, leistungsstark und schnell installiert

Die AluKol® Kollektoren werden vormontiert geliefert und ermöglichen eine fehlerarme Installation. Ihre hohe Leistungsdichte sorgt auch bei begrenztem Platzangebot für starke Erträge. Die kompakte Bauweise reduziert den Anschlussaufwand, ermöglicht einfache Fundamentlösungen und senkt die Installationskosten.

*je nach zweiter Wärmequelle, Wärmepumpentyp, Region und Bodengegebenheit



Kontaktieren Sie uns!

📞 08283-998770

✉️ hallo@alukol.de

📍 Am Grünfeld 2
89352 Ellzee